


# GRIPPLE Tipli nélküli kampó

## 1. Alkalmazható:

Betonba, kőbe  
(a fogás a beton minőségétől függ)

## 2. Termék információk:


- Rozsdamentes acélból készült
- Maximális terhelhetőség: 75 kg
- Biztonsági szám 3:1
- helyettesíti a kampókat és tipliket
- az FR hurkos végződéshez könnyen csatlakoztatható

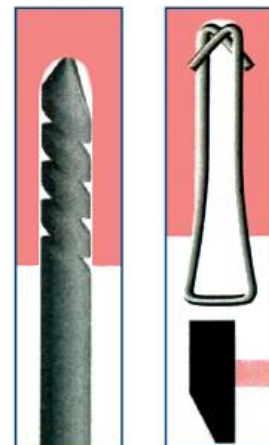

## 3. Használhatja Gripplé függesztéssel

1-es Gripplé (0-10kg)

2-es Gripplé (11-45kg)



Fúrófej átmérője	Lyuk mélység	Kampó hossza	Legszélesebb pont
8 mm (A)	30 mm (B)	50 mm (C)	13,4 mm (D)


## 4. Felszerelés



8 mm-es fúrót használva fúrjon egy legalább 30 mm mély lyukat a betonba



Kalapáccsal üsse be a kampót

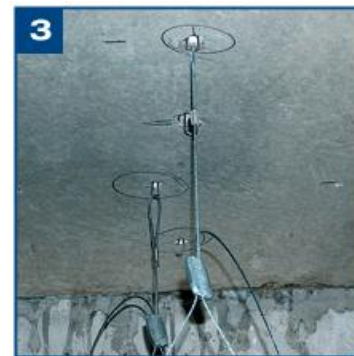

Szerelje fel a Gripplé függesztést