

# GRIPPLE Ancoră pentru beton

## 1. Se poate folosi:

În beton, piatră

(rezistența prinderii depinde de calitatea betonului)

## 2. Informații despre produs:


Fabricat din oțel inoxidabil

Încărcare maximă: 75 kg

Factor de siguranță 3:1

Înclocuiește prinderile tradiționale (dibluiri, șuruburi, cârlige)


Este compatibil cu terminația buclă FR

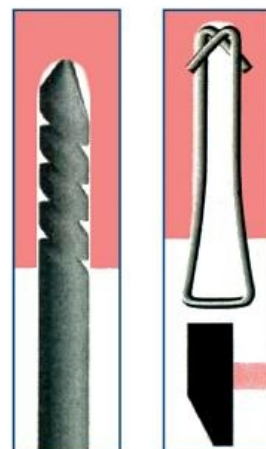

## 3. Se poate folosi împreună cu sistemele Gripple:

Gripple nr - 1 (0-10 kg)

Gripple nr - 2 (11-45 kg)



Mărimea burghiului	Adâncimea găurii	Lungimea ancorei	Punctul cel mai lat
8 mm (A)	30 mm (B)	50 mm (C)	13,4 mm (D)


## 4. Aplicare



Folosind un burghiu de 8 mm faceți o gaură în beton de minim 30 mm adâncime.



Folosind un ciocan bateți ancora în beton.

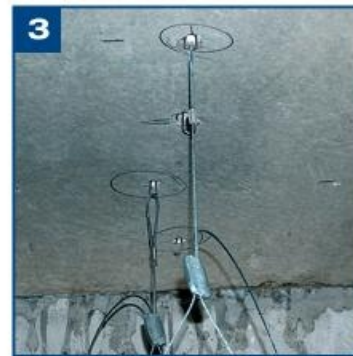

Montați sistemele Gripple