

Bemutatjuk az új Gripple Fali Csőbilincset, egy innovatív megoldás valamennyi típusú csövezési munkához.


## ELŐNYÖK

- Univerzális – Alkalmazható bármilyen csövezésnél és számos csőátmérőnél
- Gyors rögzítés – Gyorsabb mint a hagyományos megoldások
- Különböző tájolás – Felszerelhetjük vízszintesen és függőlegesen egyaránt.
- Esztétikus dizájn – professzionális, szép formai kivitel
- Könnyű kezelhetőség – Záró szerkezetének köszönhetően könnyű és gyors rögzítés
- Egyszerű raktározás – Csak egy méret



## TECHNIKAI JELLEMZŐK

- Maximális Terhelhetőség : 45kg-ig, 5 :1 Biztonsági számmal
- Alkalmazási hőmérséklet : - 40°C –tól +110°C-ig
- A rögzítő lyuk átmérője : 5,4 mm
- A kar hossza : 30 mm
- rögzítő kar zárásszöge: 90°

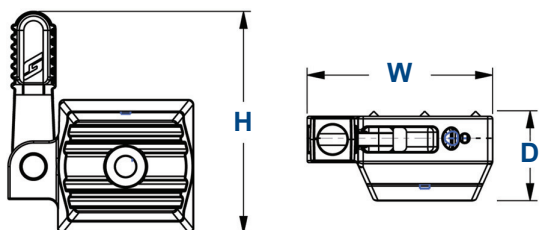

Méret	H (mm)	D (mm)	W (mm)
GW2	45,7	18,4	38,2

## SZIGETELŐ TALP

- Anyaga : TPE Black
- Típus : 108004
- Alkalmazási hőmérséklet : -40°C -tól +110°C-ig
- Olvadás fok : +180°C
- Szilárdság : 60-68/A



## KÁBEL

- Átmérő : 2mm
- Hosszúság : 350 mm
- Igény szerint egyedi méretben is legyártható
- 7x7 –es kábel szerkezet
- Szakítószilárdság : 1770N/mm2
- Megfelel az EN 12348-5 szabványnak

## SZABÁLYOZHATÓ VÉDŐHÜVELY

- Polyamide 66 ( Nylon)
- Akár 8 alkalommal visszaállítható a normál hosszúságra
- Füstmérgezés elleni védelem : CEI 754-1 és CEI 754-2
- Éghetősége megfelel az ISO 3795 szabványnak
- Ellenáll a kémiai oldószereknek
- Önkioltó
- ROHS kompatibilis



## REFERENCIA KÓD

GW2L350A

Szigeteléssel és 350 mm-es kábel állítható védőhüvellyel